

侧盖板 / 308 x 189 / X形浅压印深1

全焊配套侧板 | 一体折弯修订 B1 / 2026-11-04 | 单位mm | 尺寸及位置 ±0.5，螺纹按6H；未注边角R0.5

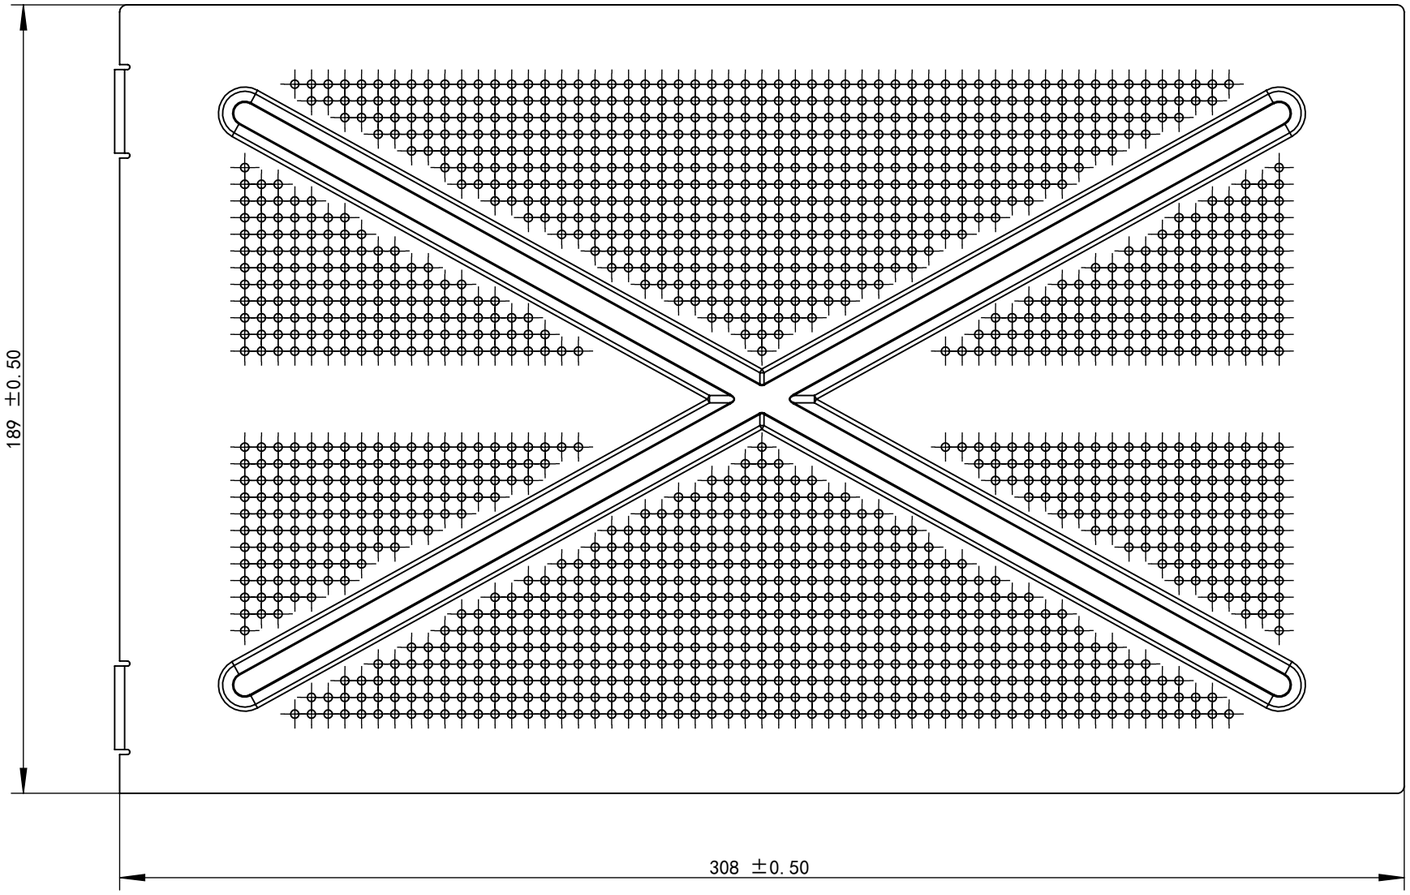

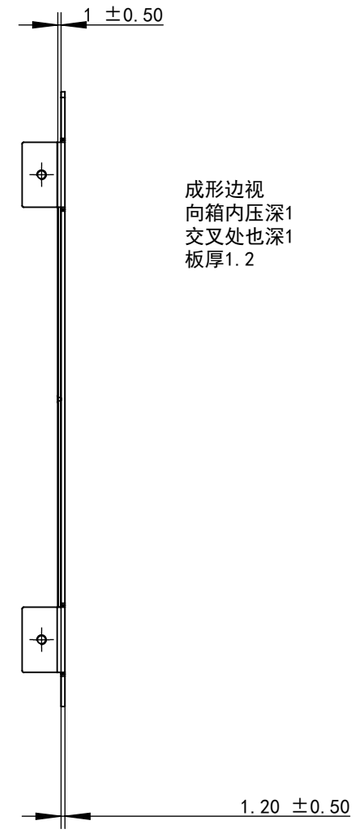


基准与外形
U从前端起，0~308；Y从底边起，0~189。
贴合内平面X71.2，外平面X72.4。
压印内凸最小X70.2，外凹最小X71.4。
周边贴合；三处外角随箱体R1.7，后下角直角。

X形压印 / 对称布置
两条筋根部名义投影宽12，冠部宽6；圆头R6。
内凸深1；中心交叉同深1，圆滑融合；过渡R2。
筋中心线端点及网孔定位见第2页。
不打孔横带宽21，从前端连续至后端。

侧盖板 ／ 网孔坐标与X压印中心线

全焊配套侧板 | 一体折弯修订 B1 ／ 2026-11-04 | 单位mm | 尺寸及位置 ±0.5，螺纹按6H；未注边角R0.5

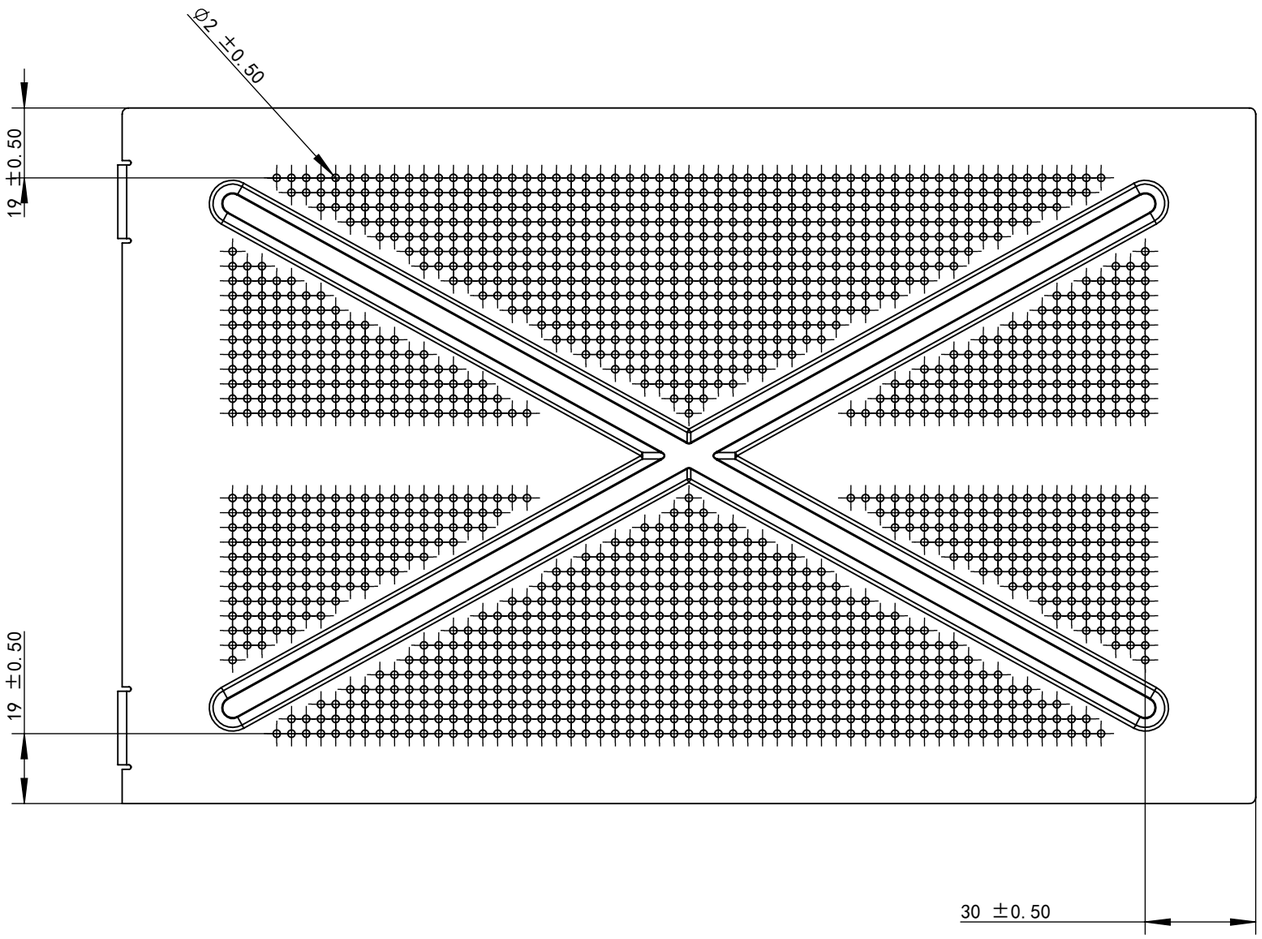

网孔 ／ 与顶底面采用相同规则
1522-直径2通孔；方格节距4 x 4。
上下各761孔，沿Y94.5、U154镜像对称。
候选孔心坐标：
U=30+4n，n=0~62；
下区Y=19+4m，上区Y=106+4m；
m=0~16。


孔取消规则
孔心到任一斜筋有限中心线段距离<10，该孔取消；距离必须包括圆头两端。
名义12宽轮廓至孔边至少3；
含R2过渡的实际名义最小净距约2.69。
Y84~105为21宽连续无孔横带；
中带同时保留X形浅压印。


斜筋定位 ／ U,Y，单位mm
上升筋中心线：(30,26) 至 (278,163)。
下降筋中心线：(30,163) 至 (278,26)。
交叉中心：(154,94.5)；两端U各距边30。
两端Y各距上下边26；轴线升高137、跨距248。


成形与冲孔
冲压过渡按三维R2轮廓及1mm等厚成形。
冲孔/压印顺序与回弹补偿由同材同厚试压确认。
周边及焊脚区域保持平直，孔不进入压印过渡。
孔和边缘去毛刺；涂后检查平整及插合。

安装件 / 前卡槽18 x 5 / 后固定耳M3

全焊配套侧板 | 一体折弯修订 B1 / 2026-11-04 | 单位mm | 尺寸及位置 ±0.5，螺纹按6H；未注边角R0.5

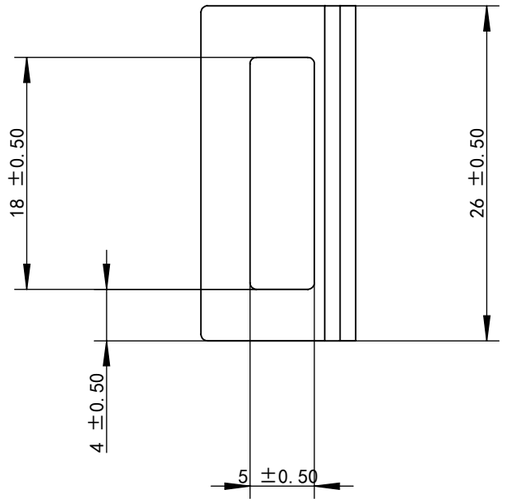

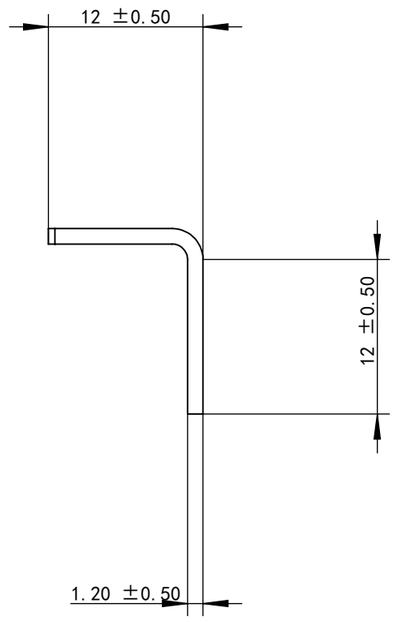

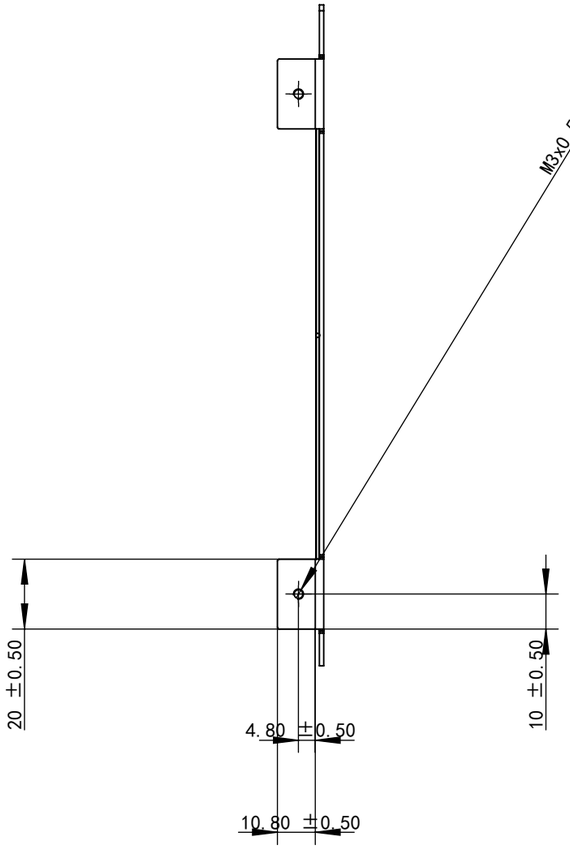


前卡耳 / 每侧板2件，上下同件
外高26；厚1.2；内伸12；焊脚长12。
槽净高18、净宽5，四内角R0.5。
槽整体外包络18高、5宽，四角R0.5。
L形折弯内R1.2，外R2.4。
接舌16，名义上下各1mm余量。
同一零件，上件中心Y138.5，下件平移-88。

后固定耳 / 与盖板同料一体折弯，共2处
90度折弯，内R1.2、外R2.4；耳高20。
M3x0.5-6H通牙，攻丝底孔直径2.5。
底孔不套用一般±0.5；按M3攻丝工艺控制。
耳平段10.8，孔距折弯切线4.8、内贴面6。
下耳孔Y20.5，上耳孔Y163.5；两端释放槽1.2x2.4。
后耳禁止焊接；折弯半径及展开由试折确认。

侧板总成 / 前卡入、后M3固定 / 焊接及验收

全焊配套侧板 | 一体折弯修订 B1 / 2026-11-04 | 单位mm | 尺寸及位置 ±0.5，螺纹按6H；未注边角R0.5

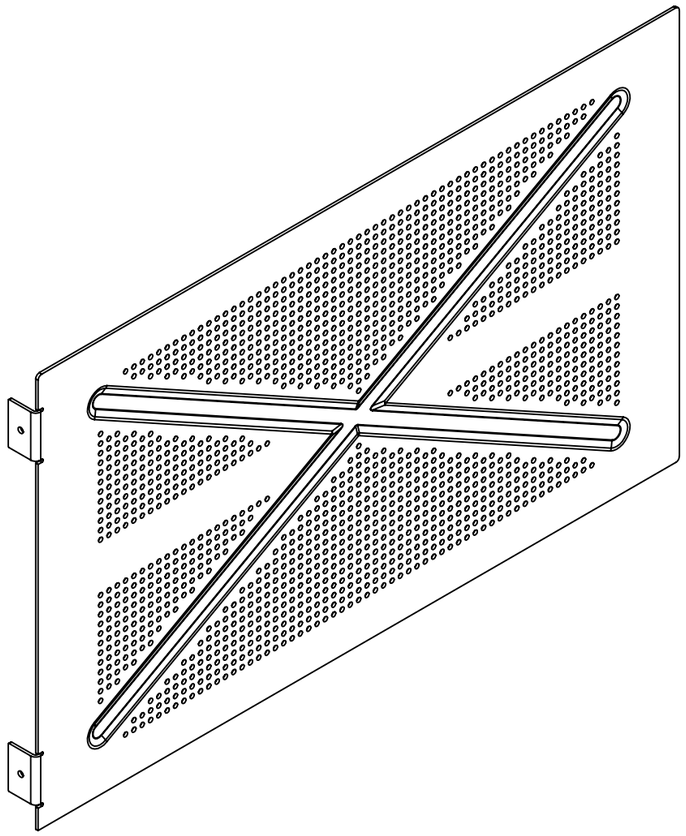

组成 / 每侧板一套
一体折弯盖板1，前L卡耳2；后耳为盖板折边。
前卡槽中心：Y50.5 / 138.5；Z=-303.2。
前卡槽X63~68；前耳焊脚U6.6~18.6。
后孔X65.2，Y20.5 / 163.5，孔距143。
同样双箱时整套侧板向外平移X71.2。
盖板贴合面全局X142.4；后孔X136.4。


前卡耳点焊 / 后耳一体折弯 / 侧板可拆
前卡耳：焊脚中线Z=-295.4，Y50.5/138.5。
每脚2点电阻点焊，Y为中线±6；共4点。
后M3耳：盖板同料一体90度折弯，不焊接。
内R1.2，外R2.4；每耳高20，释放槽1.2x2.4。
背板加2x24局部避让，内角R0.5，详主体图。
同材同厚试折，检查回弹、孔轴和边缘贴合。

材料、表面与公差
SPCC冷轧钢板t1.2；未另注尺寸及位置±0.5。
未注边角R0.5；M3x0.5-6H按通止规验收。
工装定位焊接，交替短焊控变形，焊后校平。
磨砂、喷漆，钛灰色；保护M3，配合区避免积漆。

装配验收
先以前卡槽套入两舌，再用后部M3固定。
名义贴合侧缝0；涂后不能卡滞，检查孔轴对齐。
压深1、板厚1.2及网孔对称性按三维/本图检查。
静态干涉0不代替公差、焊接强度和实物试装。

侧盖板 / X压印、无孔横带及孔距尺寸线

全焊配套侧板 | 一体折弯修订 B1 / 2026-11-04 | 单位mm | 尺寸及位置 ±0.5，螺纹按6H；未注边角R0.5

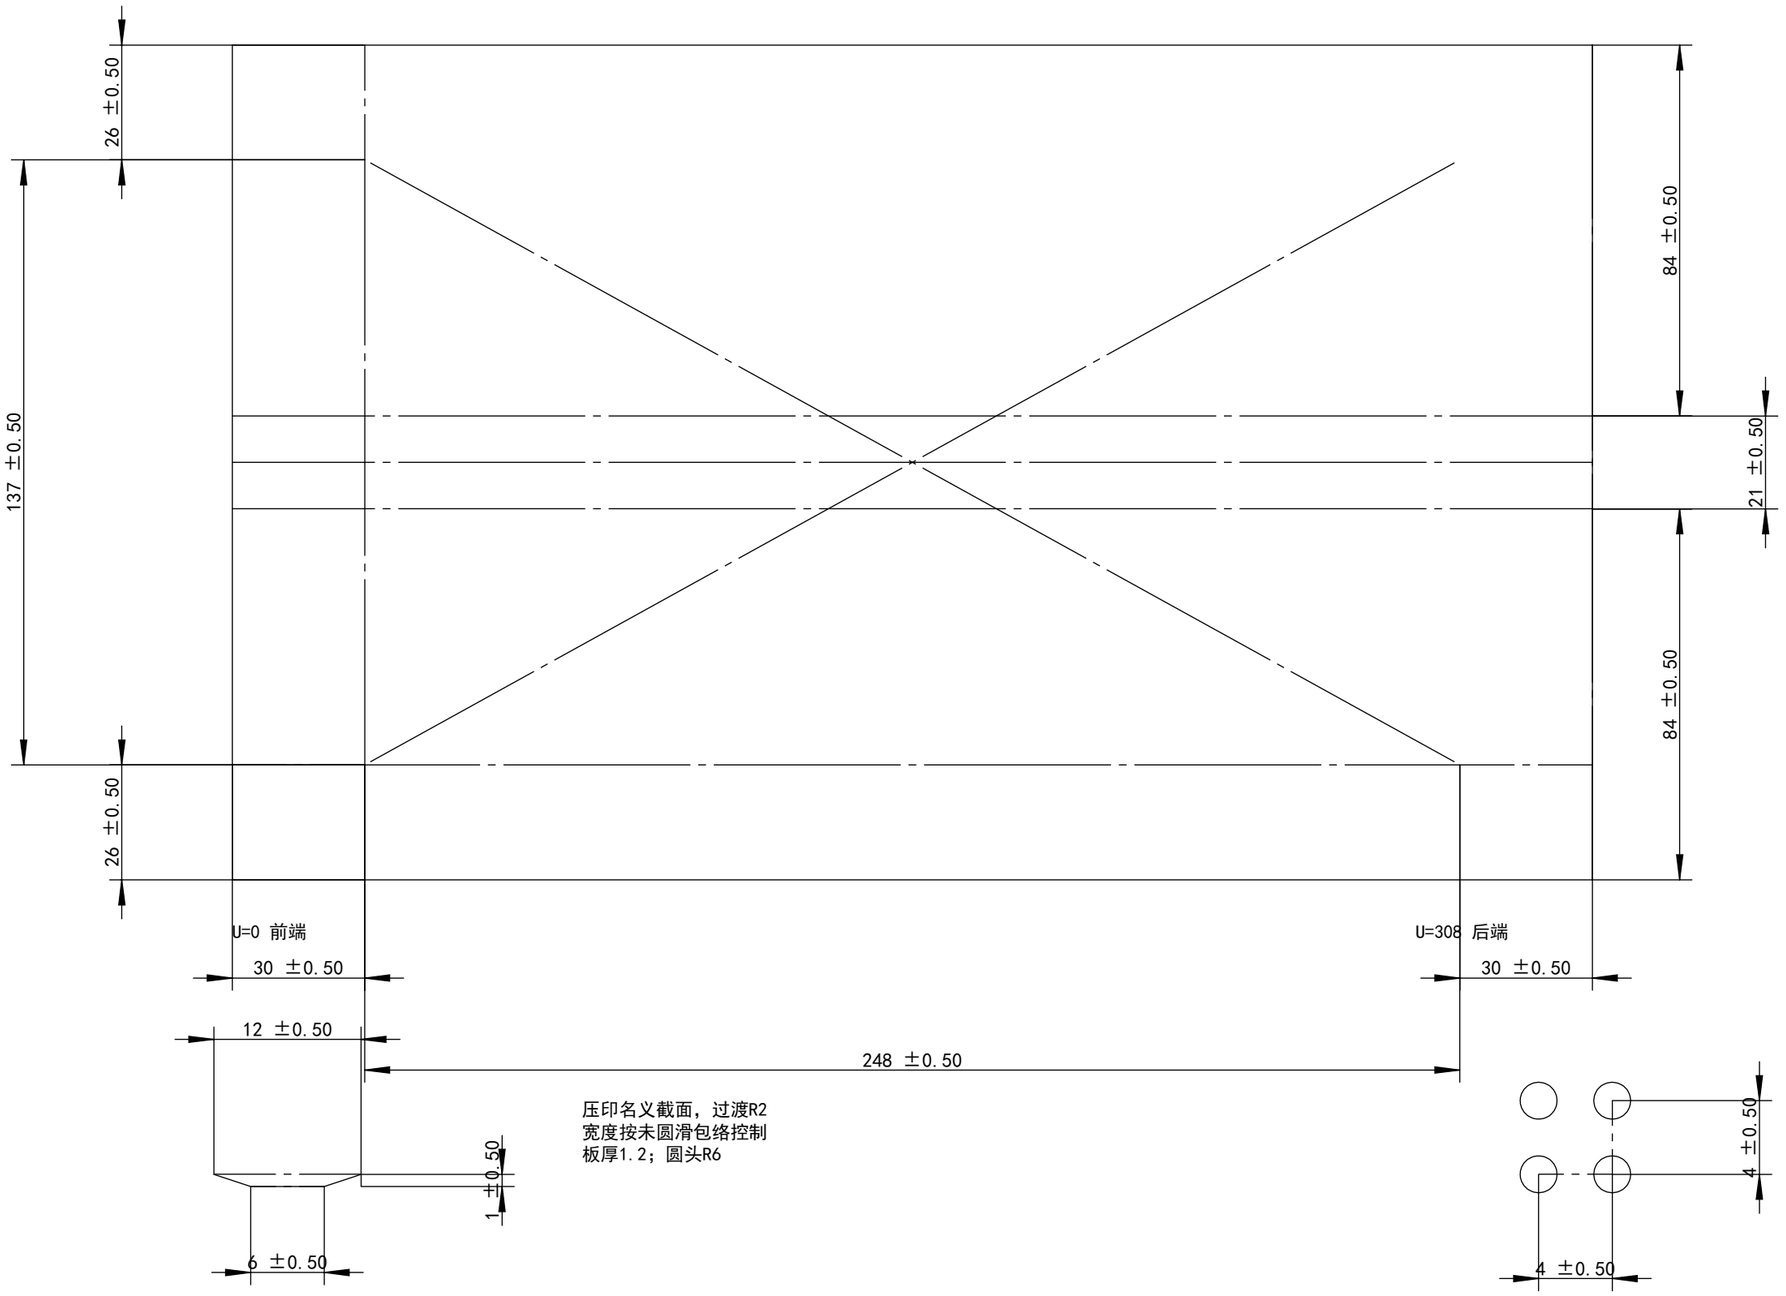

X轴线端点
(30,26) – (278,163)
(30,163) – (278,26)
交叉中心(154,94.5)
中间21宽横带不打孔

横带边界Y84/105
上下各84，居中对称
图中虚线为定位线
不表示切口或附加折弯


本页为二维定位尺寸草图
按三维名义坐标及尺寸绘制
实际圆滑外形见第1、2页


压印名义截面，过渡R2
宽度按未圆滑包络控制
板厚1.2；圆头R6

方格孔距详图
1522-直径2通孔
孔距4 x 4

侧板总成 / 前卡槽与后M3孔定位尺寸

全焊配套侧板 | 一体折弯修订 B1 / 2026-11-04 | 单位mm | 尺寸及位置 ±0.5，螺纹按6H；未注边角R0.5

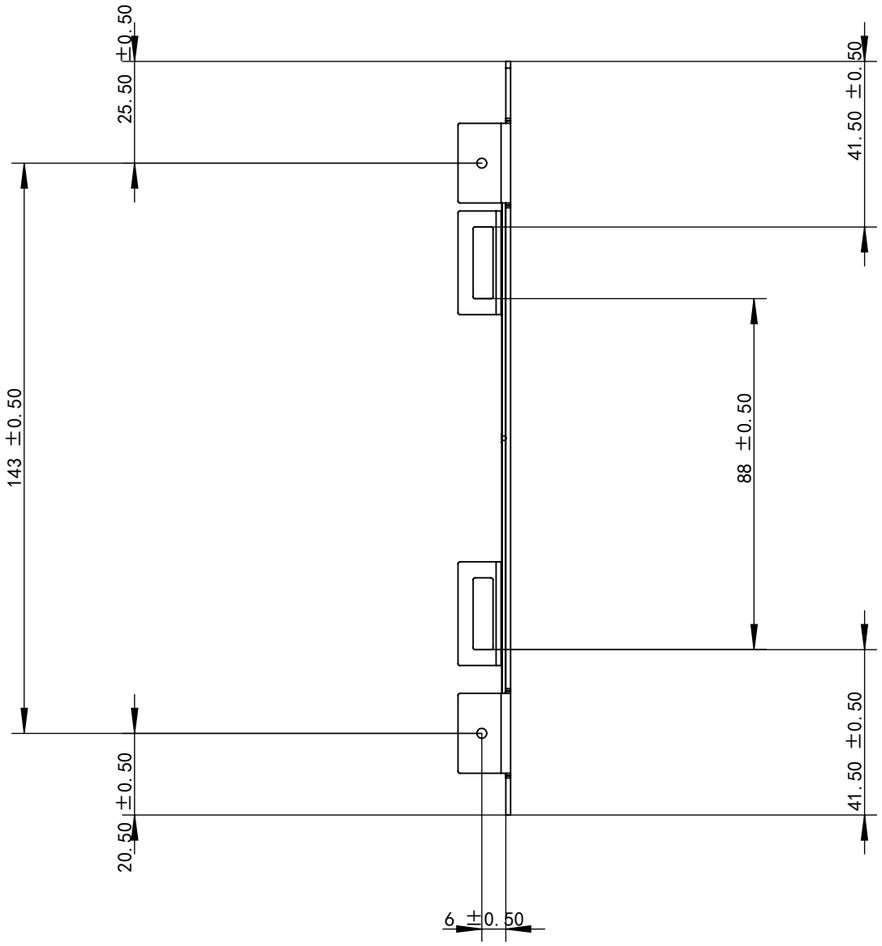

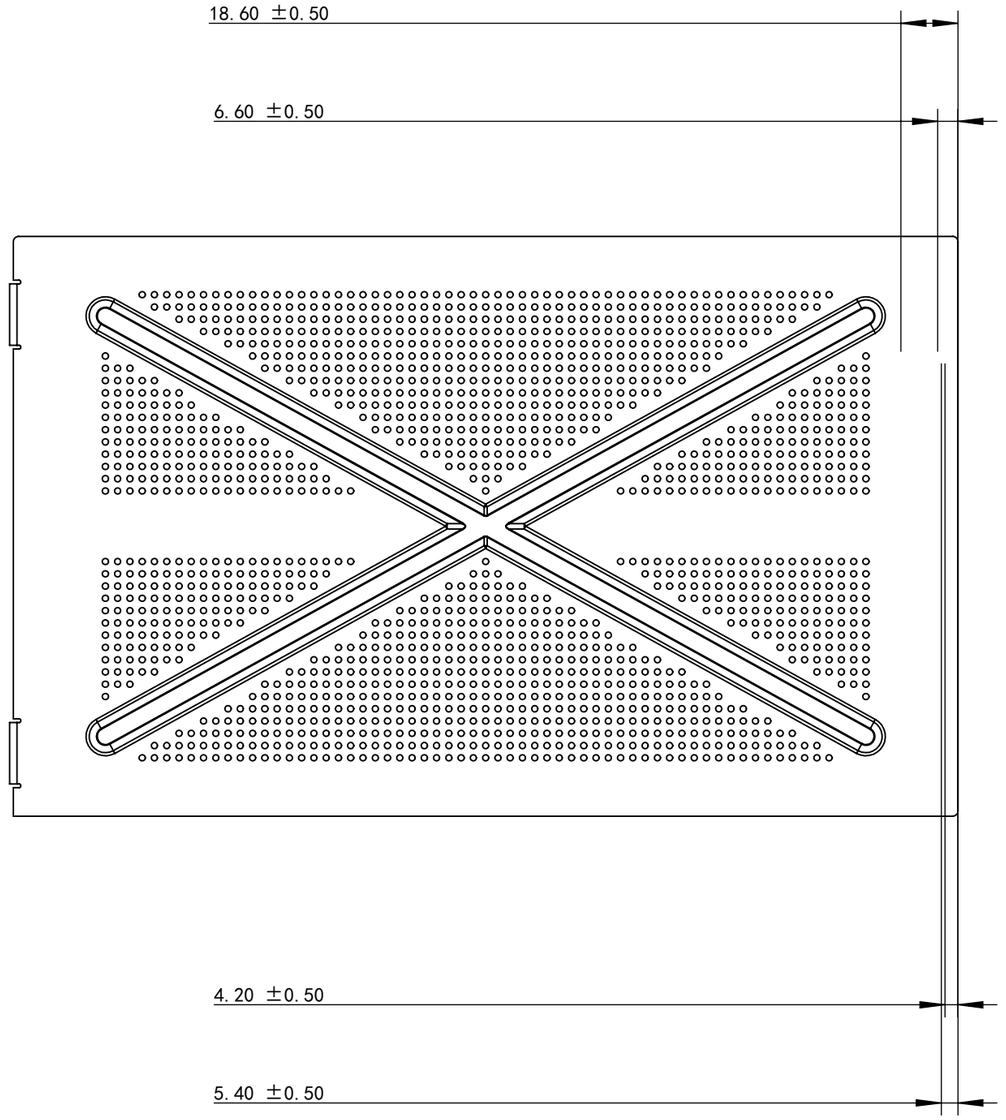


后M3：下距底20.5，上距顶25.5，中心距143。
孔到侧板贴合内面6；螺纹M3x0.5-6H贯穿。
前槽：18 x 5；中线Y50.5/138.5；中心距88。
两槽远端边分别距上/下边41.5；名义上下各1余量。

前卡耳纵向 / 从侧板前端U0起
卡槽所在板厚范围U4.2~5.4，中心U4.8。
侧板接触焊脚U6.6~18.6，长12；上下相同。
所有定位尺寸±0.5，涂后检查孔轴与插合。

侧板一体折弯 / 孔边距6 / 背板局部避让

全焊配套侧板 | 一体折弯修订 B1 / 2026-11-04 | 单位mm | 尺寸及位置 ±0.5，螺纹按6H；未注边角R0.5

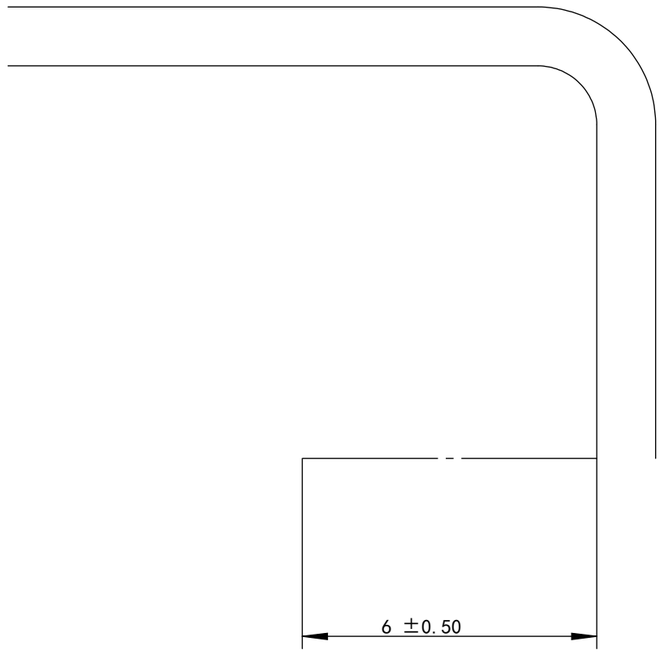

一体折弯截面 8:1
内R1.2 / 外R2.4
折弯90度；板厚1.2

截面坐标 / 全局X,Z，单位mm
耳贴背面Z0，外面Z1.2；侧板内面X71.2。
折弯圆心X70,Z-1.2；内R1.2、外R2.4。
后M3轴X65.2；至侧板内平面距离6。
耳平段X59.2~70，长10.8；高度20。

折弯工艺与避让
盖板与后耳同料一体；不允许分体焊接后耳。
每耳两侧释放槽1.2宽，深至Z-2.4，槽内角R0.5去毛刺。
背板右侧两处2x24避让：X69.2~71.2；
Y8.5~32.5及151.5~175.5；内角R0.5。
三处侧盖边角随箱体外R1.7，后下角保留原直角。
同材同厚试折确认展开、回弹和孔位；喷涂后试装。